

**► Açıklama**

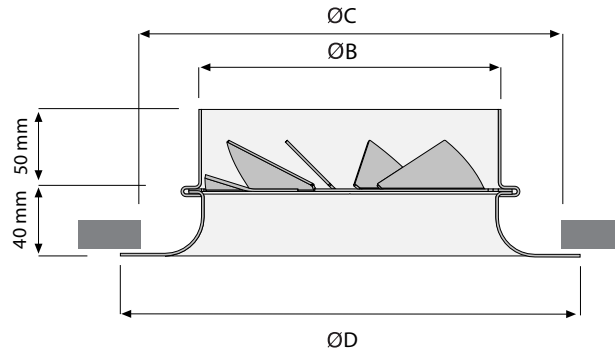
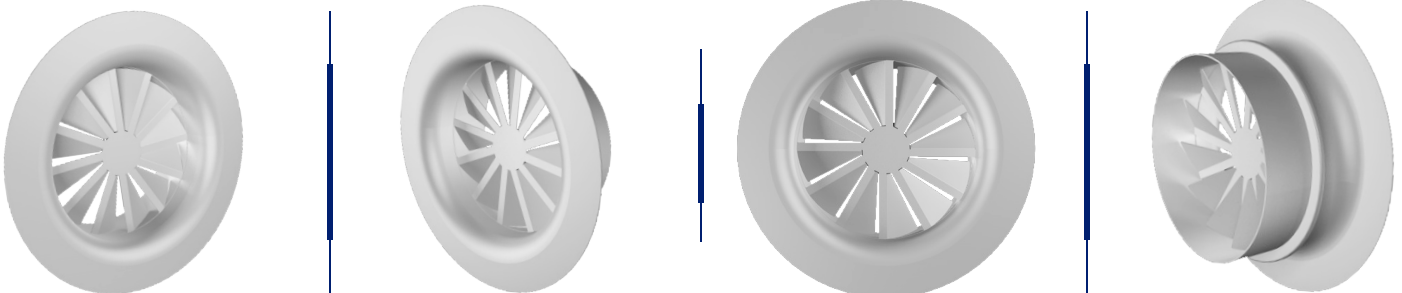
- Tavan uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Soğutmaya yönelik dağıtıcı sistemlerde kullanılır.
- Kanatlar sabit olarak yerleştirilmiştir.
- İzoleli ve izolesiz plenum kutu tercihi ile istenilen yere montaj edilebilir.
- Direkt olarak yuvarlak kanal üzerine montaj etmek mümkündür.
- Boğazdaki flanş üzerinden vidalanarak montaj edilir.
- 1.20 mm DKP sacdan sıvama yöntemi ile şekillendirilmiştir. Yüzey temizliği sonrasında istenilen renkte RAL kataloğuna uygun, elektrostatik toz boya ile boyanır.

► Description

- Designed for ceiling applications.
- For supply and extract (exhaust) air.
- Suitable for ceiling heights up to 6 meters.
- GeneRALLY used for cooling applications.
- Perforated plate can be used at rear side (optional) for air flow distribution.
- Hidden (concealed fixing) fixing is from the spigot (rear side of product).
- Blades are fixed.
- Adaptor is available for circular duct connection.
- Plenum box is optional.
- For air balancing settings a flap damper is optional at the spigot of plenum box.
- Material: shaped from steel plate, plenum box: galvanised steel.
- Surface finishing: electrostatic powder coating. Standart colour: RAL 9010 pure white, gloss level 50% (visible surfaces), RAL 9005 black, gloss level 50% (rear accessories).
- Optional finishing: any other RAL colour.

► Ölçüler / Dimensions

Ebat (mm)	160	200	250	315	400
Boğaz (mm) – ØB	160	200	250	315	400
Boşluk Ölçüsü (mm) – ØC	195	245	295	400	510
Dıştan Dışa (mm) – ØD	250	300	350	460	570

**► Görünüşler / Views**

Detaylı ürün seçimi için irtibat kurunuz. / You can contact at any time, for any other further information and regarding to selection of products.

www.anadoluklima.com.tr – Lütfen Arayınız / Please Call: +90 (312) 395 74 70 / +90 (312) 395 74 73

Değişiklik Haklarımız Saklıdır. / Design changes are reserved. / All Rights Reserved © Anadolu Klima A.Ş.™