




► Açıklama

- Kanal üzeri uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Havalandırma kanalı üzerinde istenilen yerlere müdahale etmek için kullanılır.
- İzoleli olarak imal edilir ve cam yünü ile doldurulur
- Çerçeve üzerindeki sac parçaları kanal içerisine bükülerek montaj edilir.
- Kapak, çekme kilit veya kam kilit ile takılır.
- Çerçeve ve kanat arasında sızdırmazlık için neopren köpük conta kullanılır.
- 0,60 mm galvaniz sacdan imal edilir.

► Description


- Designed for duct applications.
- Used for accessing inside of duct for setting, cleaning, repairing and maintenance of equipments inside the duct.
- Different type of locking systems are available.
- Insulated double wall production is possible.
- Fixing from lugs on the rear frame by bending and hammering to the duct opening edges.
- Material: galvanised steel.
- Surface finishing: as it is (galvanised steel).
- Neoprene sealing is used between frame and door.

► Ölçüler / Dimensions

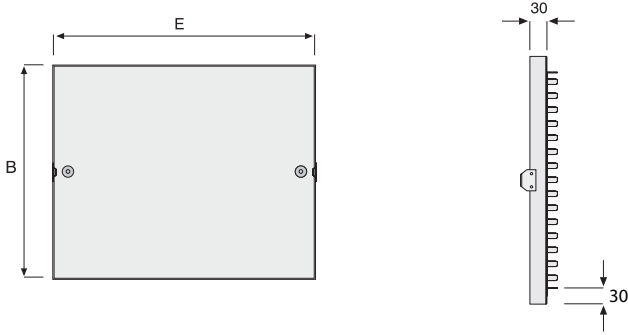

E (mm)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
B (mm)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
Kanal Boşluk Ölçüsü / Duct Mounting Opening	E-20 mm , B-20 mm														

► Görünüşler / Views

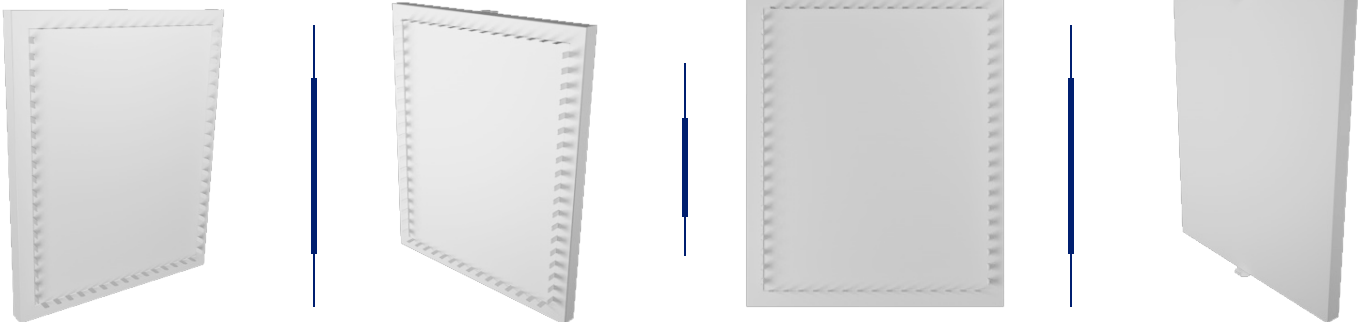

Detaylı ürün seçimi için irtibat kurunuz. / You can contact at any time, for any other further information and regarding to selection of products.

www.anadoluklima.com.tr - Lütfen Arayınız / Please Call: +90 (312) 395 74 70 / +90 (312) 395 74 73

Değişiklik Haklarımız Saklıdır. / Design changes are reserved. / All Rights Reserved © Anadolu Klima A.Ş.™