




► Açıklama

- Duvar uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Şaft veya duvar arkasında kalan tesisat aksesuarlarına müdahale amacı ile kullanılır.
- Tercihe göre anahtar kilitli veya üçgen soket kilitli imal edilebilir.
- Tercihe göre izoleli ve izolesiz olarak imal edilebilir.
- İzoleli olduğunda kapak içerisi cam yünü dolgu ile doldurulur.
- Çerçeveden montaj deliği ile montajlanabilir.
- Gizli montajlı olarak imal edilebilir.
- Çerçevesi alüminyum profilden üretilir.
- Kapak kısmı alüminyum plakadan üretilir.
- Yüzey temizliği sonrasında istenilen renkte RAL kataloğuna uygun, elektrostatik toz boya ile boyanır.

► Description


- Designed for side wall applications.
- Used for accessing rear side of walls for setting, repairing and maintenance of equipments.
- Different type of locking systems are available.
- Single skin without insulation or insulated double skin production is possible.
- Fixing from frame or hidden fixing is possible.
- Material: frames are from aluminium extruded profile, face plate is from aluminium plate.
- Surface finishing: electrostatic powder coating.
- Standart colour: RAL 9010 pure white, gloss level 50% (visible surfaces).
- Optional finishing: any other RAL colour.

► Ölçüler / Dimensions

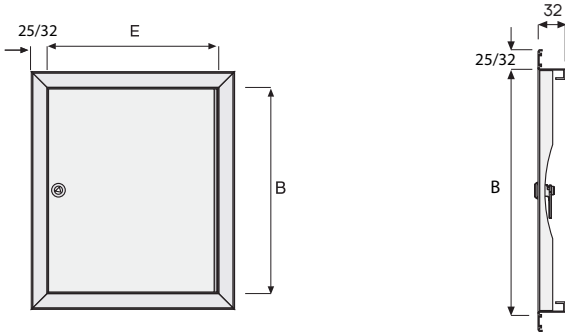

E (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
B (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
Boşluk Ölçüsü / Mounting Openings	E+10 mm , B+10 mm														

► Görünüşler / Views

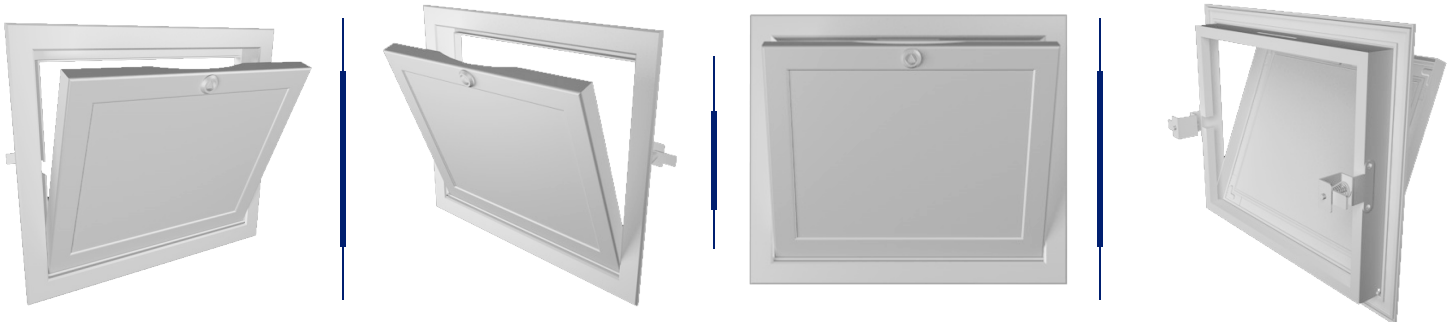

Detaylı ürün seçimi için irtibat kurunuz. / You can contact at any time, for any other further information and regarding to selection of products.

www.anadoluklima.com.tr - Lütfen Arayınız / Please Call: +90 (312) 395 74 70 / +90 (312) 395 74 73

Değişiklik Haklarımız Saklıdır. / Design changes are reserved. / All Rights Reserved © Anadolu Klima A.Ş.™