



► Açıklama



- Olası yangın durumunda alev ve dumanın dağılmasını engellemek için tasarlanmıştır.
- Dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır.
- Tercihe göre 72 °C sigortalı tip ergiyen lehimli olarak imal edilebildiği gibi yay geri dönüşlü ve termik elemanlı servomotorlu olarakta imal edilebilir.
- Kasa ve kanat galvaniz sacdan imal edilir.
- K-30, K-60, K-90 olarak farklı dayanım sınıflarına uygun üretim yapılabilir.
- 72°C sigortalı damperlerdesigortadeğişimini yapabilmek için kontrol kapağı mevcuttur.İsteğe bağlı olarak açık kapalı pozisyonunu gösterir switch'de konulabilir.
- İsteğe bağlı olarak, duvar geçiş adaptörlü imalat yapılabilir. Dairesel kanal uygulamaları için isteğe bağlı olarak yuvarlak kanal bağlantı adaptörü yapılır.

► Description


- Designed for supply and extract air systems. Ideal for preventing the zones from fire spreading.
- Shut automatically to prevent the propagation of fire and smoke.
- Fire resistance grade: K30, K60 or K90.
- The damper is triggered at 72 °C by use of a fusible link.
- Thermoelectrically or remote controlled with spring return actuator (optional).
- Has inspection access door.
- Horizontal or vertical installation is possible.
- For circular ducts connection adaptors are optional.
- Cover grilles are applicable to the both ends.
- Limit switches can be integrated.
- Wall connection frame is optional.

► Ölçüler / Dimensions

E (mm)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
B (mm)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
L (mm)/ Mounting Openings	400 mm.														

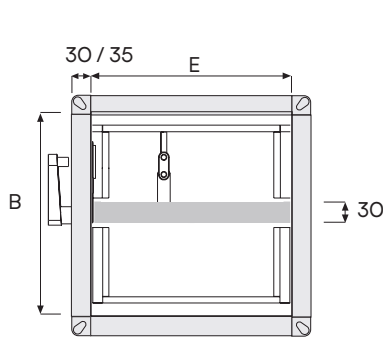

► Görünüşler / Views

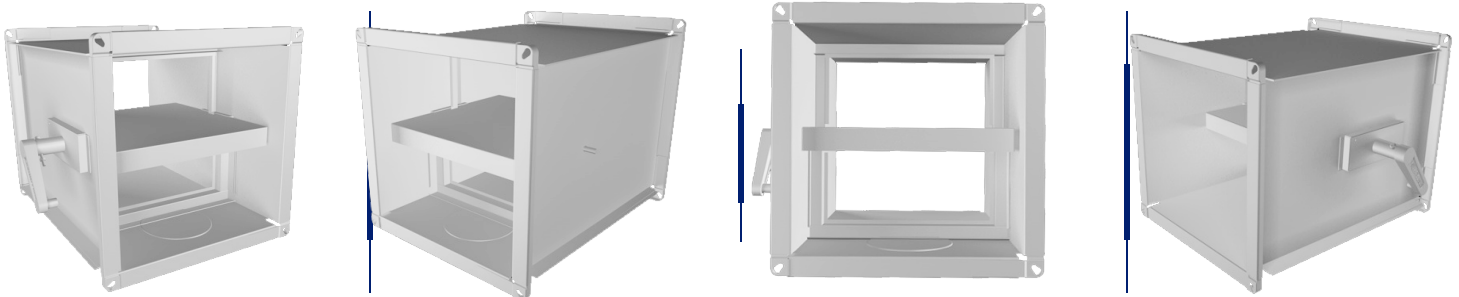

Detaylı ürün seçimi için irtibat kurunuz. / You can contact at any time, for any other further information and regarding to selection of products.

www.anadoluklima.com.tr - Lütfen Arayınız / Please Call: +90 (312) 395 74 70 / +90 (312) 395 74 73

Değişiklik Haklarımız Saklıdır. / Design changes are reserved. / All Rights Reserved © Anadolu Klima A.Ş.™