

**► Açıklama**

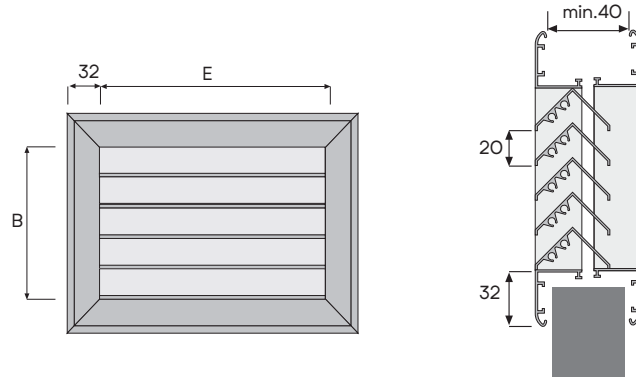
- İç mahallerde hava transferi gerçekleştirebilmek için tasarlanmıştır.
- V kanat yapısı sayesinde karşı taraftan görüntüyü engelleyecek şekilde dizilir.
- Otel banka gibi yerlerde kullanılır.
- Çerçeveden vidalanarak veya silikon ile montaj edilir.
- Çerçeve ve kanatlar alüminyum profilden üretilir.
- Yüzey temizliği sonrasında istenilen renkte RAL kataloğuna uygun, elektrostatik toz boya ile boyanır.

► Description

- Designed for optimum air pressure distribution between zones with the the transfer of air freely,
- Can be used for exhaust air outlets,
- Inverted vee type blades are placed as a core for non-vision,
- Fixing from frame is possible,
- Matching rear frame is optional for door thickness of 30 to 50 mm,
- Material: aluminium extruded profile,
- Surface finishing: electrostatic powder coating,
- Standart colour: RAL 9010 pure white, gloss level 50% (visible surfaces),
- Optional finishing: any other RAL colour,
- Natural anodised finish is optional.

► Ölçüler / Dimensions

E (mm)	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
B (mm)	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Boşluk Ölçüsü / Mounting Openings	E+10 mm , B+10 mm														

**► Görünüşler / Views**