



► Açıklama


- Dış cepheye açılan kanalların önüne konmak için tasarlanmıştır.
- Dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır.
- Eğri kanat yapısı sayesinde kanal içine yağmurun girmesi engellenir.
- Ürün arkasına konulacak tel kafes ile kanal içerisine yabancı malzemelerin girmesi engellenir.
- Talebe göre elyaf filtreli de uygulanabilir.
- Çerçveden vidalanarak veya silikon ile montaj edilir.
- Çerçeve ve kanatlar alüminyum profilden üretilir.
- Yüzey temizliği sonrasında istenilen renkte RAL kataloğuna uygun, elektrostatik tozboya ile boyanır.

► Description

- Used at outlets of ducts with small air volume rate or between zones for free ventilation,
- Curved blade shape protects the duct from rain drops,
- For supply and extract (exhaust) air,
- Mesh screen at the rear side is optional,
- Blades are fixed to the frame with non-vision arrangement,
- Synthetic filter at the rear side is optional,
- Fixing from frame,
- With the use of silicone on tiled surfaces, hidden fixing is possible,
- Material: aluminium extruded profile
- Surface finishing: electrostatic powder coating, Standart colour: RAL 9010 pure white, gloss level 50% (visible surfaces),
- Optional finishing: any other RAL colour, Natural anodised finish is optional.

► Ölçüler / Dimensions

E (mm)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	
B (mm)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	
Boşluk Ölçüsü / Mounting Openings	E+15 mm , B+15 mm														

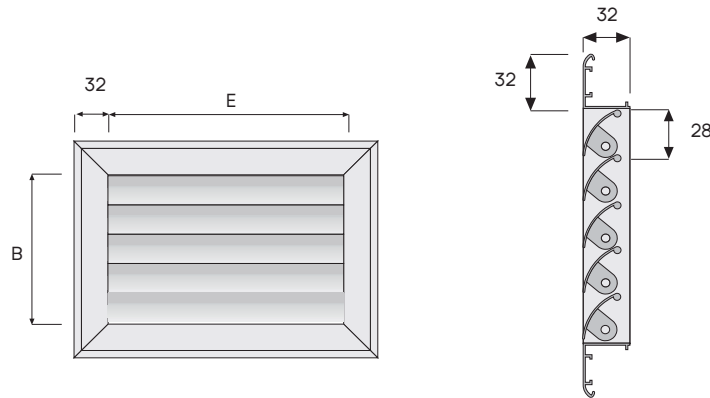

► Görünüşler / Views

