



► Açıklama


- İklimlendirme sisteminin yoğun toz ve kumdan korunması için tasarlanmıştır.
- Toplayıcı sistemlerde kullanılır.
- Ürün arkasına konulacak tel kafes ile kanal içerisine yabancı malzemelerin girmesi engellenir.
- Düşey ve şaşırtmalı olarak dizilen kanatlar arasından geçemeyen parçacıklarmahal içerisine gitmeden panjurun altından açılan deliklerden aşağıya dökülür.
- Alüminyum plakadan imal edilir.
- Yüzey temizliği sonrasında istenilen renkte RAL kataloğuna uygun, elektrostatik toz boya ile boyanır.

► Description


- Designed for duct inlet applications
- Used as pre-filter of sand and large dust particles.
- Vertically arranged section, and bottom holes for sand drainage even in cases of high dust concentrations.
- Self cleaning and maintenance free.
- Separate large particles at low air velocities.
- Conventional filter can be used at rear side.
- Bird screen galvanized steel mesh can be used at rear.
- Different class of filters are applicable as framed cell filter at rear.
- Filter unit is detachable and changeable.
- Rear frame can be mounted to the duct or units supplied by others.
- Material: aluminium plate, galvanized steel (optional).

► Ölçüler / Dimensions

E (mm)	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250
B (mm)	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250

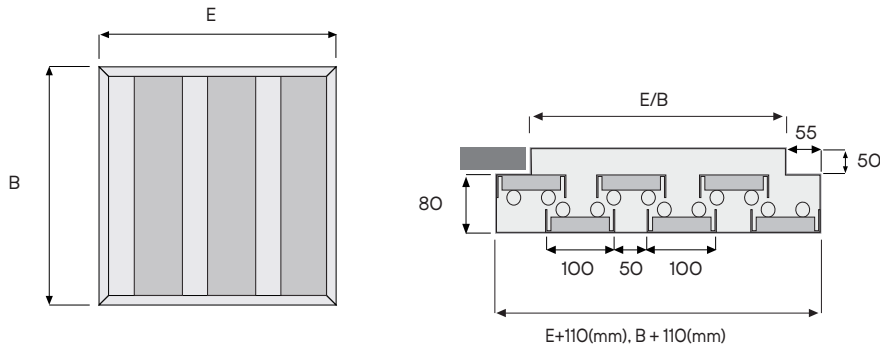

► Görünüşler / Views

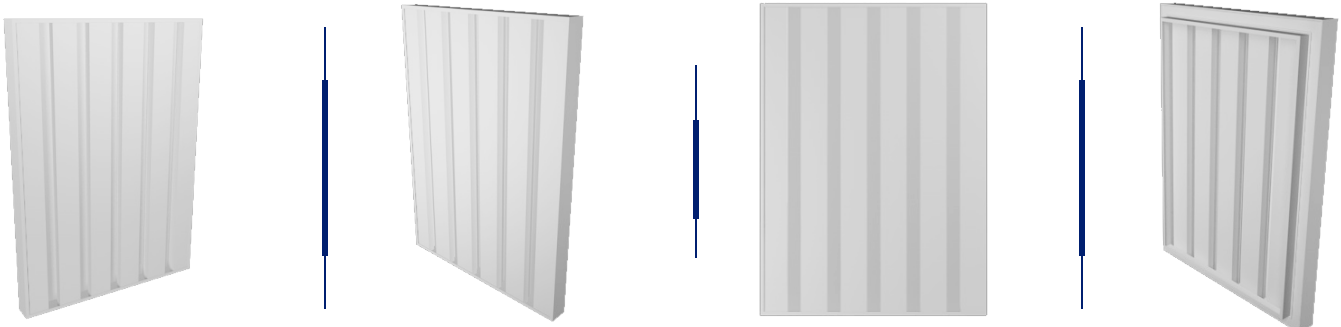

Detaylı ürün seçimi için irtibat kurunuz. / You can contact at any time, for any other further information and regarding to selection of products.

www.anadoluklima.com.tr - Lütfen Arayınız / Please Call: +90 (312) 395 74 70 / +90 (312) 395 74 73

Değişiklik Haklarımız Saklıdır. / Design changes are reserved. / All Rights Reserved © Anadolu Klima A.Ş.™