



► Açıklama

- Havalandırma sistemlerinde ses yutumu için tasarlanmıştır.
- Dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır.
- AVM ve endüstriyel tesis gibi mahallerde kullanılır.
- 100-200-300 gibi farklı kaset kalınlıklarında imal edilebilir.
- Kasetlerde ses yutumunu artırmak için yarısı cam tülü kaplı, yarısı perfore kaplı olarak imal edilir.
- Kaset içerisi cam tülü kaplı taş yünü ile doldurulur.
- İsteğe göre parçalı imalat yapılabilir.
- Kasa ve kasetler galvaniz sacdan imal edilmiştir.



► Description

- Suitable for air conditioning and ventilation systems.
- For supply and extract air systems.
- Can be installed in any position.
- Three different size of splitter is possible according to the real absorption requirements.
- Up to air speeds of 20 m/s, internal pressure up to 1000 Pa maximum.
- For higher speeds up to 30 m/s, and higher pressures up to 2500 Pa are optional.
- Material: galvanised sheet steel
- Absorption material: glass fibre lining (mineral wool).

► Ölçüler / Dimensions


Seçim yapabilmek için gerekli bilgiler sağlandığında ebatlar belirlenir.
In order to determine and choose of attenuator, the following information is needed.

- Mevcut gürültü seviyesi/ Noise level of equipment with respect to octave bands.
- İstenilen ses yutumu/ Noise reduction level needed for each octave band.
- Yutum istenilen hat üzerindeki debi miktarı./ Air flow rate.
- Müsade edilen maksimum basınç kaybı/ Pressure loss.
- Mevcut kanal ebadı/ Duct dimensions.

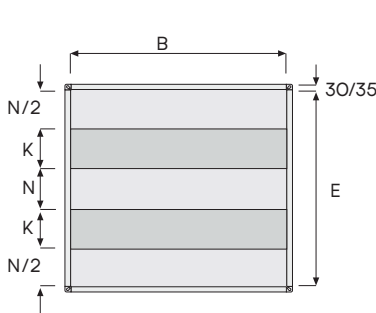

K : Kaset kalınlığı/ Splitter width (mm).
N : Hava geçiş boşluğu/ Air gap width (mm).

► Görünüşler / Views

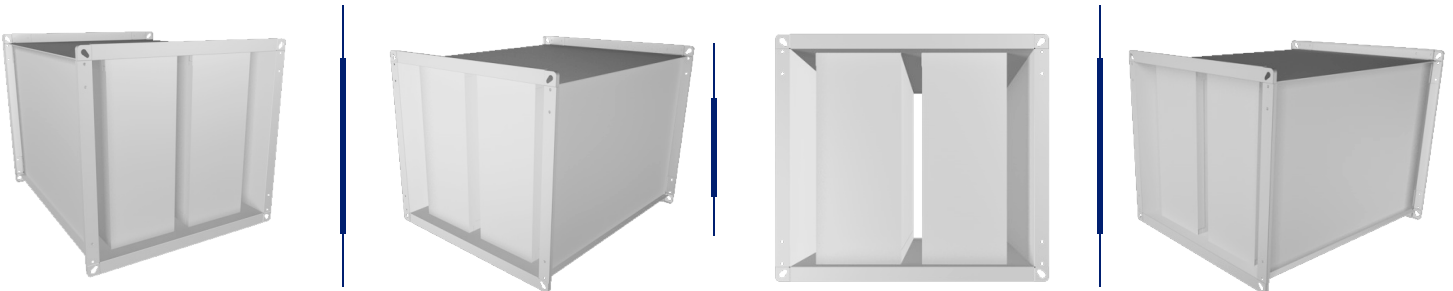

Detaylı ürün seçimi için irtibat kurunuz. / You can contact at any time, for any other further information and regarding to selection of products.

www.anadoluklima.com.tr - Lütfen Arayınız / Please Call: +90 (312) 395 74 70 / +90 (312) 395 74 73

Değişiklik Haklarımız Saklıdır. / Design changes are reserved. / All Rights Reserved © Anadolu Klima A.Ş.™