

**► Açıklama**

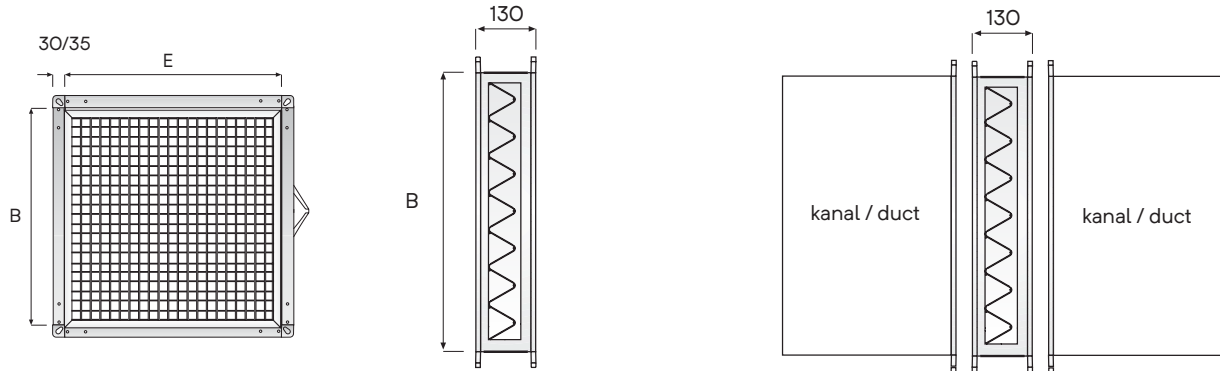
- Kanal uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Sisteme dahil olmasını istemediğimiz parçaları tutmak için kullanılır.
- Sökülebilir kızaklı filtre ayrı olarak kullanılabilir.
- Talebe göre elyaf filtre yerine PPI siyah filtre veya tamamen metal filtre (Yağ tutucu filtre) olarakta imal edilebilir.
- Kaset ve kasası 1.20 mm galvaniz sacdan imal edilir.

► Description

- Designed for duct applications,
- Used for filtering foreign particuls inside the duct, depending on the class of filter,
- Different class of filters are applicable,
- Material: frame is from galvanised steel,
- Filter is detachable from the frame,
- Frame can be mounted to the duct,

► Ölçüler / Dimensions

E (mm)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
B (mm)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
L (mm) Mounting Depth on Duct	130 (mm)														

**► Görünüşler / Views**